


# Permafix Floorguard Standard

## Fiberduk

För täckning av torra golv som t ex parkettgolv, laminatgolv, heltäckningsmattor, kakel, plastgolv och dyl. Som skydd för föremål liksom trappor, möbler, fönster och dörrar. Får ej användas på nylagda lerplattor och porösa stenplattor.

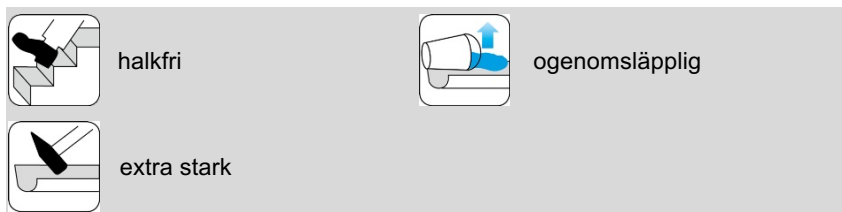

### Produktbeskrivning

Syntetfibrer av återvunnet, källsorterat industriavfall. Fiberduk med halkskydd försedd med PE-folie.

### Egenskaper

- snabb och enkel täckning
- halkfri yta
- självhäftande undersida
- kan återanvändas flera gånger
- folien förhindrar att vätskor som vatten och färger kan tränga in

### Tekniska data

<b>Grundmaterial</b>	Syntetfibrer av återvunnet, källsorterat industriavfall
<b>Folie</b>	Polyeten
<b>Tjocklek</b>	2,1 mm

### Leveransform

Rullar à 50 m			Rullar à 25 m		
<b>Bredd</b>	100 cm	200 cm	<b>Bredd</b>	65 cm	100 cm
<b>Rulle/pall</b>	24	12	<b>Rulle/pall</b>	72	48

### Färg

vit

### Användning

Lägg foliesidan uppåt, längderna skall överlappa med ca. 10 cm, pressa skarvarna ihop ordentligt. Använd endast oskadad fiberduk. Vid ömtåliga underlag rekommenderas förtest.

### Anmärkning

Uppgifterna har lämnats i enlighet med senaste teknik och utveckling utan att göra anspråk på fullständighet. Att produkten används på fackmässigt korrekt sätt ingår inte i vårt kontrollåtagande. Vår garanti ges därför endast för produktens kvalitet dock inte för dess användande. Det ingår i användarens ansvar att fastställa produktens lämplighet och ändamålsenlighet. Förtest rekommenderas.

På grund av kemisk reaktion (t ex framkallad av tensider) kan det i sällsynta fall finnas limrester kvar på underlaget. Dessa kan utan problem tvättas bort med ljummet kranvatten.

Använd aldrig förtunningsmedel eller rengöringsprodukter som innehåller alkohol eller aceton.